



Productblad

Eshagrip 2

Artikelnummer: **565861 / 565862**


Productomschrijving

Eshagrip-2 is een anionische thixotrope bitumenemulsie, die een zeer hoog gemodificeerd bindmiddel bevat. De hoge modificatie geeft het materiaal een groter hechtvermogen, grotere flexibiliteit bij lage temperaturen en uitstekende weerstand tegen vloeien bij hoge temperaturen. Het hoog gemodificeerde bindmiddel heeft een zeer hoge weerstand tegen veroudering.

Toepassingen

Eshagrip-2 wordt toegepast als:

- Afdichtingsmembraan op of in verticale constructies. Het is spanningsabsorberend, waterdicht en waterdamp doorlatend.
- Bindmiddel voor schampkanten op kunstwerken en dient hiermee als betonbescherming.

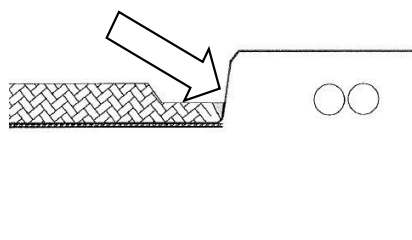

Eshagrip-2 aanbrengen en voorzien van leislag

Certificaten

Eshagrip-2 wordt geproduceerd conform het ISO 9001 kwaliteitssysteem onder productie controle.

Verwerking

Eshagrip-2 wordt handmatig met een spatel of een vachtroller aangebracht.

Droogtijd

Een laag van ca. 0,5 mm droogt binnen 1 uur (onder zomerse omstandigheden van 22°C, vochtigheid 60%, wind 16 km/uur).

Bij slechte weersomstandigheden (zoals regen of een hoge luchtvochtigheid) Eshagrip-2 niet aanbrengen.

Voorzorgsmaatregelen

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsscherm. Raadpleeg voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad.

Reiniging

Materieel eerst spoelen met water. Bitumenresten eerst mechanisch verwijderen en restanten verwijderen met oplosmiddel terpentijn.

Dosering

Eshagrip-2 wordt in een hoeveelheid van ca. 1 tot ca. 3 kilo per m² op het te behandelen oppervlak aangebracht.



Artikelnummer: **565861 / 565862**

Levering

Aflevering

Eshagrip-2 wordt geleverd in emmers van 10 en 24 kg.

Opslag en houdbaarheid

Verpakkingen met Eshagrip-2 vorstvrij opslaan. Dan is het materiaal minimaal 6 maanden houdbaar. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten, indien niet volledig leeg.

Veiligheid en milieu

Voor Eshagrip-2 gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad. Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Grote gemorste plekken indijken en opnemen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.

Afvoer

Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften. Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder EURAL-code 17 03 02.

Productspecificaties

Essentiële kenmerken	Prestaties	Eenheid
Watergehalte %	43 - 49	%
Brookfield viscositeit RVF bij kamertemperatuur		
Spindel 5,5 r.p.m.	20.000 - 30.000	mPas
Spindel 5,50 r.p.m.	3.000 - 5.000	mPas
pH waarde	ca. 10	
Dichtheid	ca. 1.000	kg/m ³