


# Eshagrip-2

Artikelnummer: **565861 / 565862**

**Productomschrijving** Eshagrip-2 is een anionische thixotrope bitumenemulsie, die een zeer hoog gemodificeerd bindmiddel bevat. De hoge modificatie geeft het materiaal een groter hechtvermogen, grotere flexibiliteit bij lage temperaturen en uitstekende weerstand tegen vloeien bij hoge temperaturen. Het hoog gemodificeerde bindmiddel heeft een zeer hoge weerstand tegen veroudering.

**Toepassingen** Eshagrip-2 wordt toegepast als:

- Afdichtingsmembraan op of in verticale constructies. Het is spanningsabsorberend, waterdicht en waterdamp doorlatend.
- Bindmiddel voor schampranden op kunstwerken en dient hiermee als betonbescherming.

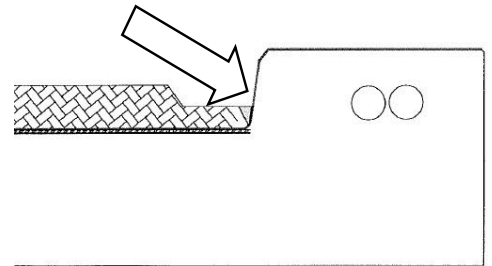

*Eshagrip-2 aanbrengen en voorzien van leislag*

**Certificaten** Eshagrip-2 wordt geproduceerd conform het ISO 9001 kwaliteitssysteem onder productie controle.

**Verwerking** Eshagrip-2 wordt handmatig met een spatel of een vachtroller aangebracht.

### **Droogtijd**

Een laag van ca. 0,5 mm droogt binnen 1 uur (onder zomerse omstandigheden van 22°C, vochtigheid 60%, wind 16 km/uur).

Bij slechte weersomstandigheden (zoals regen of een hoge luchtvochtigheid) Eshagrip-2 niet aanbrengen.

### **Voorzorgsmaatregelen**

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsscherm. Raadpleeg voor extra maatregelen het veiligheidsinformatieblad.

### **Reiniging**

Materieel eerst spoelen met water. Bitumenresten eerst mechanisch verwijderen en restanten verwijderen met oplosmiddel terpentijn.

**Dosering** Eshagrip-2 wordt in een hoeveelheid van ca. 1 tot ca. 3 kilo per m<sup>2</sup> op het te behandelen oppervlak aangebracht.

# Eshagrip-2

Artikelnummer: **565861 / 565862**

## Levering

### **Aflevering**

Eshagrip-2 wordt geleverd in emmers van 10 en 24 kg.

### **Opslag en houdbaarheid**

Verpakkingen met Eshagrip-2 vorstvrij opslaan. Dan is het materiaal minimaal 6 maanden houdbaar. Gebruikte verpakkingen goed afsluiten, indien niet volledig leeg.

## Veiligheid en milieu

Voor Eshagrip-2 gelden geen bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. Raadpleeg voor details het veiligheidsinformatieblad. Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Grote gemorste plekken indijken en opnemen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.

### **Afvoer**

Lege verpakkingen afvoeren volgens ter plekke geldende voorschriften. Product restanten afvoeren als bitumen voor hergebruik of afvoeren onder EURAL-code 17 03 02.

## Productspecificaties

<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Eenheid</b>
Watergehalte %	43 - 49	%
<b>Brookfield viscositeit RVF bij kamertemperatuur</b>		
Spindel 5,5 r.p.m.	20.000 - 30.000	mPas
Spindel 5,50 r.p.m.	3.000 - 5.000	mPas
pH waarde	ca. 10	
Dichtheid	ca. 1.000	kg/m <sup>3</sup>